


Измерительный дисплей МА508

квазиабсолютный, автономный ЖК-дисплей, прочный металлический корпус

Особенности

- Макс. точность индикации 0,1 мм
- Повторяемость \pm единица счета
- Микромощный ЖК-дисплей со встроенным датчиком
- Питание от встроенной батареи со сроком службы до 10 лет
- Программируется с помощью прибора РТМ

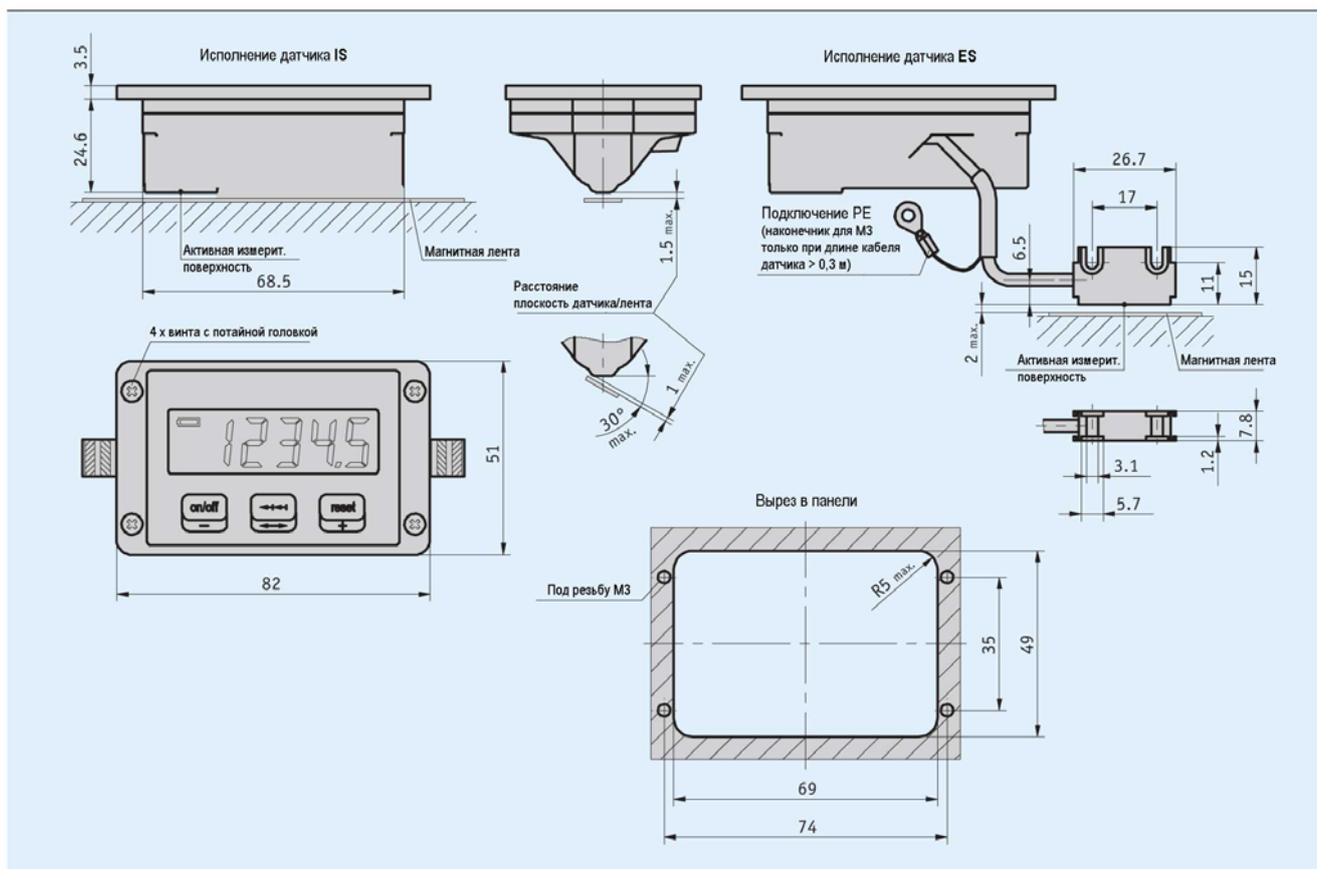

Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Системная точность	$\pm 0,1$ мм	
Повторяемость	\pm единица счета	
Магнитный датчик	Стационарно подключен	
Индикатор/диапазон индикации	-99 999...99 999	
Конструктивное исполнение	Встраиваемый прибор	
Материал корпуса	Литьевой цинковый сплав	
Вид защиты	IP20 (прибор в целом) IP60 (с передней стороны)	
Диапазон рабочих температур	0...+60 °С	
Диапазон температур хранения	-20...+70 °С	
Относительная влажность	95%	Выпадение конденсата не допускается

