

EL 6

Кондуктивный многотросовый зонд



Область применения

Многотросовый измерительный зонд EL 6 предназначен для сигнализации предельного уровня на проводящих жидкостях в промышленных условиях. Датчик применяется для защиты от переполнения или сухого хода или управления насосом вместе с устройством формирования сигнала VEGATOR 256C или VEGATOR 632.

Преимущества

- Эксплуатационная надежность при управлении насосом, благодаря многотросовому зонду
- Укорачиваемые тросовые зонды
- Сменные тросовые зонды

Функция

Устройства применяются для сигнализации уровня на проводящих жидкостях. Для работы кондуктивных измерительных зондов требуется устройство формирования сигнала VEGATOR 256 C или 632. При погружении электродов в измеряемый продукт протекает малый переменный ток, который регистрируется устройством формирования сигнала VEGATOR и преобразуется в сигнал переключения. Точка переключения определяется монтажным положением или длиной соответствующего измерительного электрода.

Технические данные

Длина зонда	до 50 м (164.04 ft)
Проводимость измеряемого продукта	min. 7,5 µS/cm
Присоединение	Резьба G1½
Давление процесса	-1 ... +6 bar/-100 ... +600 kPa (-14.5 ... +87 psig)
Температура процесса	-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
Температура окружающей среды, хранения и транспортировки	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Питание	Через подключенное устройство формирования сигнала

Материалы

Контактирующие с продуктом части устройства изготовлены из PP. Тросы и инатяжные грузы измерительного зонда - из нержавеющей стали.

Полный перечень возможных материалов и уплотнений см. в разделе "configurator" на нашей домашней странице

Исполнения корпуса

Корпус из пластика (PP).

Корпус имеет степень защиты IP 66/IP 67.


Варианты исполнения электроники

Подключенное устройство формирования сигнала обеспечивает питание измерительного зонда и формирует сигнал переключения.

Настройка

Пуск EL 6 в эксплуатацию описан в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства формирования сигнала.


Электрическое подключение

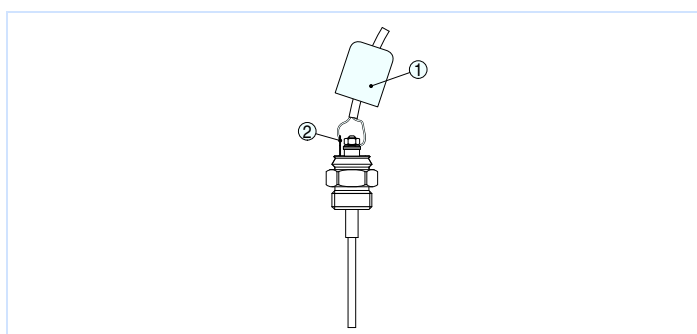

Электрическое подключение

- 1 Резиновый колпачок
- 2 Петля для заземления

Размеры

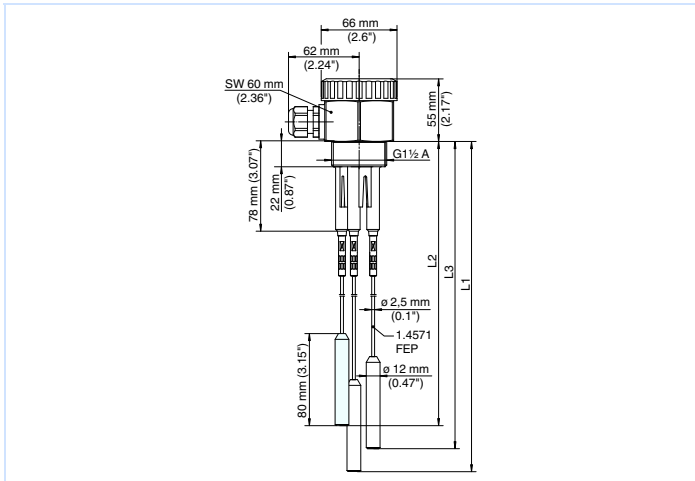

Кондуктивный измерительный зонд EL 6

L1-Длина измерительного зонда