

## VEGABAR 17

4 ... 20 mA

### Преобразователь давления с металлической измерительной ячейкой



#### Область применения

Преобразователь давления VEGABAR 17 предназначен для измерения на газах, парах и жидкостях. VEGABAR 17 - экономичное решение для измерения давления в любых промышленных отраслях.

#### Преимущества

- Недорогое исполнение с самыми малыми монтажными размерами
- Полностью заваренная измерительная ячейка
- Высокая химическая стойкость высококачественных материалов мембраны

#### Функция

Измерительная ячейка преобразователя давления преобразует приложенное давление в электрический сигнал. Из этого зависящего от давления сигнала встроенная электроника формирует нормированный выходной сигнал.

Полностью заваренная металлическая измерительная ячейка имеет исполнения с различными измерительными диапазонами, в том числе на высокое давление. Для измерительных диапазонов до 16 bar применяется пьезорезистивный чувствительный элемент с передающей жидкостью внутри. С 25 bar применяется тензометрический чувствительный элемент на обратной стороне мембраны из нержавеющей стали - эта сухая система работает без заполняющей жидкости.

#### Технические данные

Диапазоны измерения	-1 ... +1000 bar/-100 ... +100000 kPa (-14.5 ... +14503 psig)
Наименьший диапазон измерения	0,1 bar/10 kPa (1.45 psig)
Отклонение характеристики	0,5 %
Присоединение	Резьба от G $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ NPT, резьба от G $\frac{1}{2}$ В заподлицо, гигиенические типы присоединения
Температура процесса	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
Температура окружающей среды, хранения и транспортировки	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

#### Материалы

Контактирующие с продуктом части устройства изготовлены из нержавеющей стали 316L Ti и сплава C4. Уплотнение к процессу: FKM, EPDM и NBR.

#### Исполнения корпуса

Корпус имеет штекерный разъем по ISO 4400, M12 x 1 или с прямым выводом кабеля.

Корпус имеет исполнения со степенью защиты до IP 67.

#### Варианты исполнения электроники

Устройство имеет выход сигнала 4 ... 20 mA.

#### Разрешения

Устройства имеют разрешения на применение во взрывоопасных зонах, например, по ATEX. Устройства также имеют различные разрешения на применение на судах, например: GL, LRS или ABS.

#### Электрическое подключение


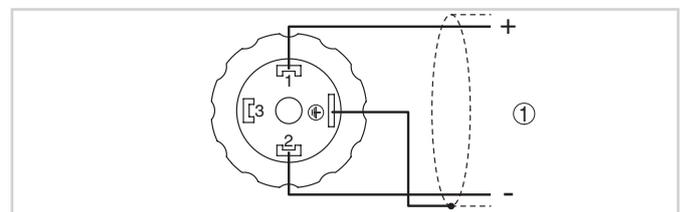


Схема подключения для углового штекерного разъема по ISO 4400, вид сверху на подключение со стороны устройства

1 Питание и выход сигнала

## Размеры

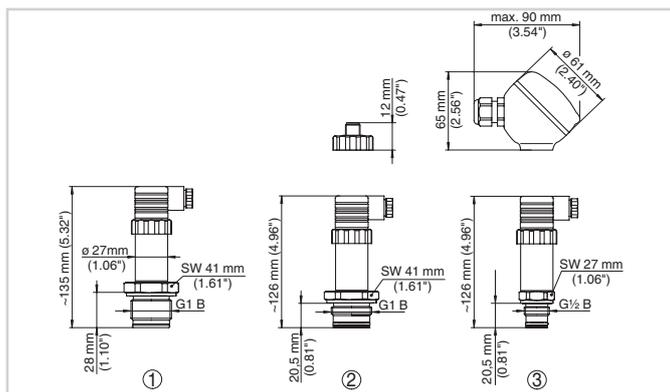

### Размеры VEGABAR 17

- 1 *Исполнение с резьбой G1 B, гигиеническое, с угловым штекерным разъемом DIN 43650*
- 2 *Исполнение с резьбой G1 B, заподлицо, со штекерным разъемом M 12 x 1*
- 3 *Исполнение с резьбой G½ B, заподлицо, с клеммным корпусом*