


Механическая установочная головка DK03

с аналоговой шкалой

Особенности

- Поворотная головка со встроенным индикатором позиции
- Установка на вал макс. \varnothing 14 мм
- Фронтальная аналоговая индикация
- Различные передаточные отношения
- Специальные шкалы, в том числе для нелинейных регулировок
- На выбор со звездообразной рукояткой

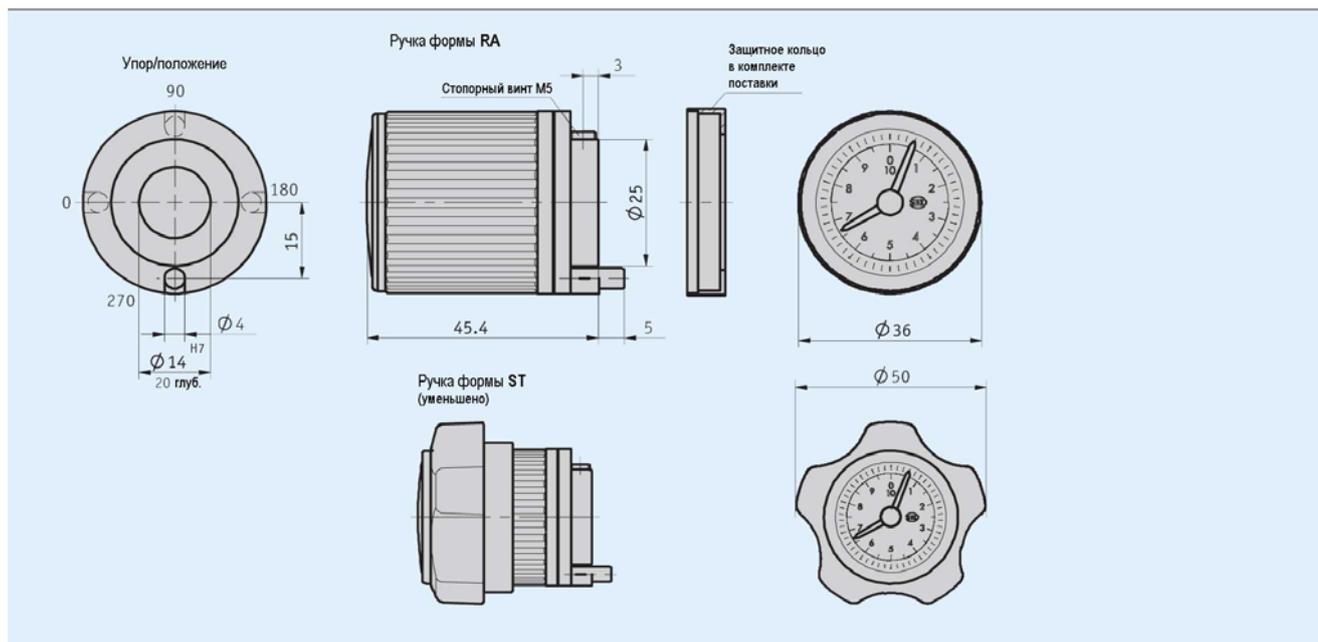

Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Температура окружающей среды	Макс. +80 °С	
Вес	0,07 кг	
Материал корпуса	Пластмасса	

Механическая установочная головка DK03

с аналоговой шкалой

Заказ

Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Передаточное отношение	...	A 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48 Другие по запросу	
Направление счета = возрастание величин	i	B	По часовой стрелке
	e		Против часовой стрелки
Число стрелок	1	C	Красная с редукцией
	2		Красная с редукцией + черная 1:1
Шкала	N...	D	Нормальная шкала
	VK...		Специальная шкала
Многоцветная шкала	C1	E	1-цветная
	C2		2-х цветная
	C3		3-х цветная
Полый вал/диаметр [мм]	14	E	∅ 14 мм
	...		RH8, RH10, RH12
	...		Другие по запросу
Упор/положение	270	G	См. рисунок
	0		См. рисунок
	90		См. рисунок
	180		См. рисунок
Форма ручки	RA	H	Рифленая
	ST		Звездообразная
Защитное кольцо	O	I	Без защитного кольца
	M		Защитное кольцо в упаковке

Ключ заказа

DK03 - - - - - - - - - - FR

A B C D E F G H I

Комплект поставки: DK03

Принадлежности:

Переходные втулки

стр. 106

Дополнительная информация:

Общая информация и области применения

стр. 44