


Механический аналоговый индикатор позиции S50/1 для малых штурвалов SIKO

Особенности

- Аналоговая индикация позиции
- Представление измеряемой величины с использованием силы тяжести
- Высокая стабильность за счет применения двух опор вала стрелки
- Очень прочный корпус из пластмассы, армированной стекловолокном
- Большой выбор передаточных отношений
- Специальные шкалы для малых серий
- Пылезащищенные, заполненные маслом или водозащищенные исполнения

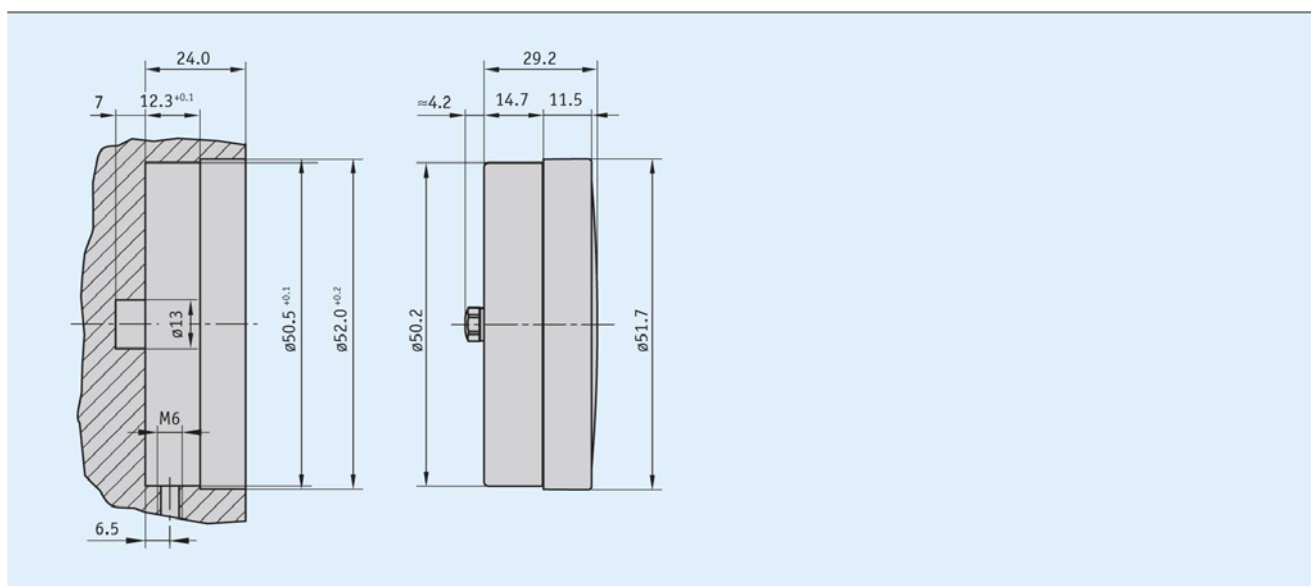

Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Материал корпуса	Упрочненная пластмасса	
Вес исполнений N и W	0,1 кг	
Вес исполнения P	0,1 кг	

Механический аналоговый индикатор позиции S50/1 для малых штурвалов SIKO

Заказ

▪ Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Исполнение	N	A	Пылезащищенное
	P		Заполнение маслом
	W		Водозащищенное
Передаточное отношение	...	B	1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100
			Другие по запросу
Направление вращения = возрастание величин	i	C	По часовой стрелке
	e		Против часовой стрелки
Число стрелок	1	D	Вращается с редукцией
	2		Одна стрелка с редукцией
Защитное стекло	S	E	Пластмасса
	A		Пластмасса, стойкая к ацетону
Шкала	N	F	Стандартная шкала
	VK		Специальная шкала
Печать шкалы	C1	G	Одноцветная
	C2		Двухцветная
	C3		Трехцветная

▪ Ключ заказа

S50/1 - - - - - - - -

A B C D E F G

Комплект поставки: S50/1

Принадлежности:

Пособие по шкалам

стр. 107

Дополнительная информация:

Общая информация и области применения

стр. 62