


## Магнитная лента МВ4000

Измерительная линейка с инкрементальным кодированием, шаг полюсов 40 мм

### Особенности

- Простой монтаж приклеиванием, возможна собственная подготовка
- Без несущей ленты
- Шаг полюсов 40 мм
- Системная точность до 2 мм

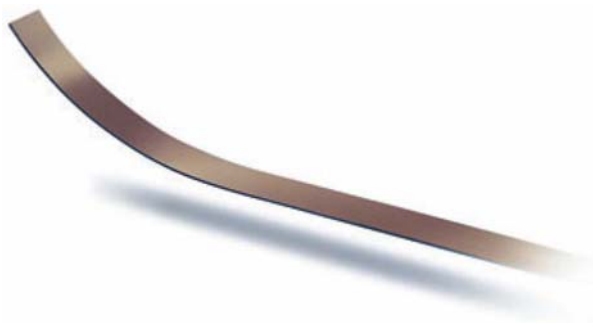

### Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Шаг полюсов	40 мм	
Длина измерения	Бесконечная	
Ширина ленты	20 мм	
Толщина	2 мм	Без защитной и клеящей ленты
Диапазон рабочих температур	-20...+70 °С	
Диапазон температур хранения	-40...+70 °С	
Относительная влажность воздуха	100%	Допускается выпадение конденсата
Способ монтажа	Приклеивание	Имеется двухсторонняя клеящая лента
Материал защитной ленты	Нержавеющая сталь	

## Магнитная лента MB4000

Измерительная линейка с инкрементальным кодированием, шаг полюсов 40 мм

### Заказ

Требуемая длина ленты рассчитывается следующим образом: Измерительный интервал + длина датчика "S" + (2 x припуска "B", спереди и сзади). Длина датчика "S": см. рисунок применяемого датчика; припуски спереди и сзади "B" = 100 мм

Определение длины ленты (датчик изображен условно)



### Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Длина магнитной ленты	...	A	0,1... 90 м с шагом 0,1 м Данные для заказа см. "Определение длины ленты"
Клеящий слой несущей ленты	TM	B	Имеется
	TO		Отсутствует
Защитная лента	AM	C	Имеется
	AO		Отсутствует

### Ключ заказа

MB4000 - 20 -   -   -    
A B C

Комплект поставки: MB4000, информация для пользователя

#### Дополнительная информация:

Краткое введение, технические детали  
Обзор продукции

стр. 112  
стр. 4