


## Механическая установочная головка DK01 с фронтальным дисплеем

### Особенности

- Поворотная головка со встроенным индикатором позиции
- Установка на вал макс.  $\varnothing$  14 мм
- Счетный механизм с 4-мя декадами и точным отсчетом
- Различные индицируемые значения
- На выбор со звездообразной рукояткой

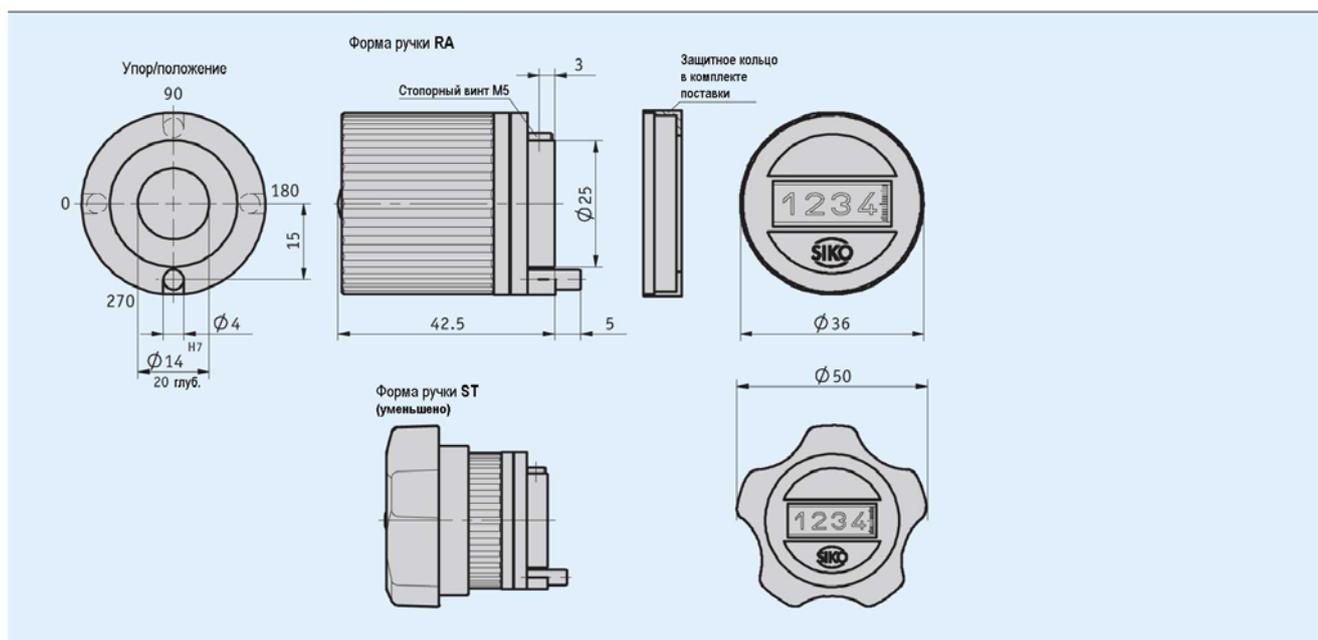

### Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Счетный механизм	4 декады, точный отсчет	
Высота цифр	Около 6 мм	
Температура окружающей среды	Макс. +80 °C	
Вес	0,06 кг	
Материал корпуса	Пластмасса	

# Механическая установочная головка DK01

с фронтальным дисплеем

## Заказ

### Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Индикация после первого оборота	...	A 12/5; 15; 17/5; 20; 25; 30; 40; 50; 100 Другие по запросу	/5 = не индицируемое расчетное значение
Положение запятой	0	B 0 = 0000 1 = 000.0 2 = 00.00 3 = 0.000	
	1		
	2		
	3		
Направление счета = возрастание величин	i	C По часовой стрелке Против часовой стрелки	
	e		
Полый вал/диаметр [мм]	14	D ∅ 14 мм RH8, RH10, RH12 Другие по запросу	
	...		Переходные втулки
	...		
Упор/положение	270	E См. рисунок См. рисунок См. рисунок См. рисунок	
	0		
	90		
	180		
Форма ручки	RA	F Рифленая Звездообразная	
	ST		
Смотровое окошко	K	G Пластмасса Минеральное стекло	
	M		
Защитное кольцо	O	H Без защитного кольца Защитное кольцо в упаковке	
	M		

### Ключ заказа

DK01 -  -  -  -  -  -  -  - FR -  -

A      B      C      D      E      F      G      H

Комплект поставки: DK01

**Принадлежности:**  
Переходные втулки

стр. 106

**Дополнительная информация:**  
Общая информация и области применения

стр. 44