


## Механическая установочная головка DK05 миниатюрное исполнение с цифровой индикацией

### Особенности

- Поворотная головка со встроенным индикатором позиции
- Установка на вал макс.  $\varnothing$  10 мм
- Фронтальный дисплей
- Счетный механизм с 3-мя декадами
- Индикация в "мм" или "дюйм"
- Цвет корпуса оранжевый или черный

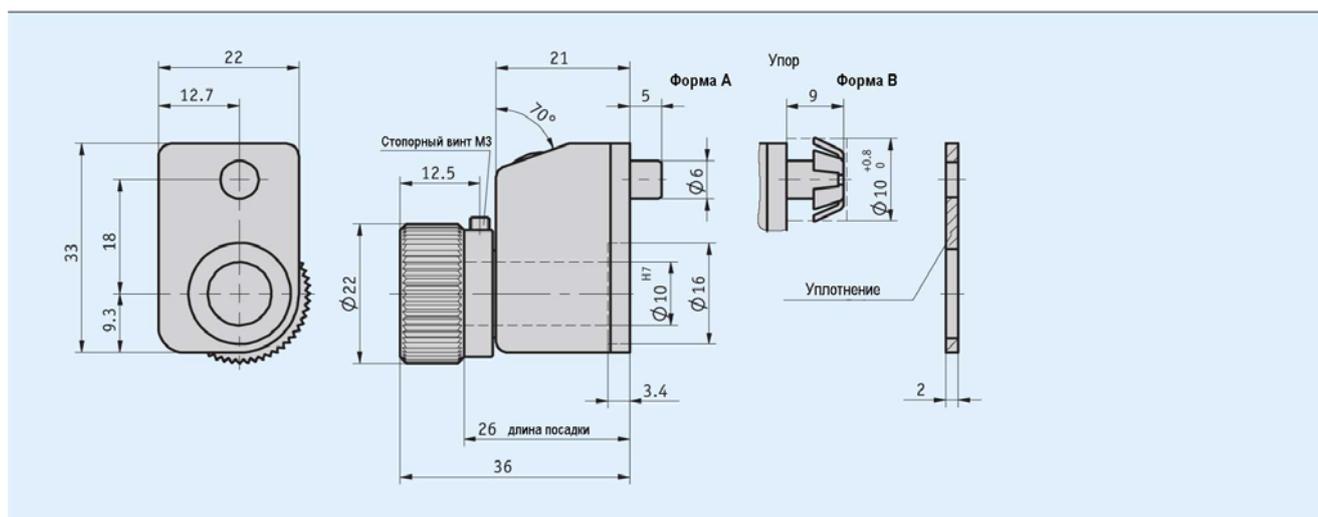

### Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Счетный механизм	3 декады	
Высота цифр	Около 4 мм	
Температура окружающей среды	Макс. +80 °C	
Вес	0,02 кг	
Вал головки	$\varnothing$ 10H7	Подшипник скольжения, анодированный алюминий
Материал корпуса	Упрочненная пластмасса	

## Механическая установочная головка DK05

миниатюрное исполнение с цифровой индикацией

### Заказ

#### Исполнение

Индикация	Установочное положение			
	02	04	06	07

Примечание: значения, выделенные оранжевым цветом, являются критерием для заказа.

#### Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение	
Исполнение	...	<b>A</b>	02, 04, 06, 07	См. иконки установочных положений
Индикация после первого оборота	...	<b>B</b>	7/5; 10; 12/5; 15; 17/5; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100 Другие по запросу	/5 = не индицируемое расчетное значение
Положение запятой	0	<b>C</b>	0 = 000	
	1		1 = 00.0	
	2		2 = 0.00	
Направление счета = возрастание величин	i	<b>D</b>	По часовой стрелке	
	e		Против часовой стрелки	
Полый вал/диаметр [мм]	10	<b>E</b>	∅ 10 мм	
	RH8		Переходная втулка ∅ 8 мм	
	...		Другие по запросу	
Цвет	O	<b>F</b>	Оранжевый	
	S		Черный	
Форма упора	A	<b>G</b>	Цилиндрический штифт	
	B		С компенсацией разбросов	

#### Ключ заказа

DK05 -  -  -  -  -  -  -  -

A      B      C      D      E      F      G

Комплект поставки: DK05

Принадлежности:  
Переходные втулки

стр. 106

Дополнительная информация:  
Общая информация и области применения

стр. 44